

Uygulama Şekli & pH



Risk Bilgileri




Güvenlik Bilgileri



Kalite Belgeleri



Uygulama Alanları

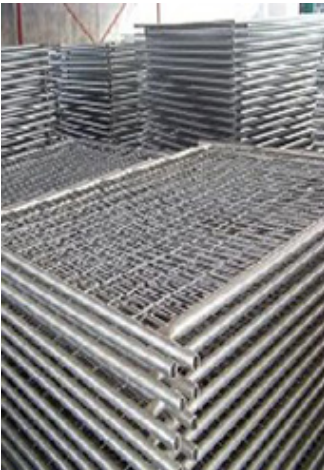

SBC- Metalguard

Paslanmaya Karşı Metal Yüzey Koruyucu

Özellikleri

Boyanmayacak olan tüm demir ve çelik aksamın paslanmaya karşı korunması amacıyla kullanılır. Yüzeye tatbikinden sonra, yüzey üzerinde yarı şeffaf yeşilimsi kahverenginde bir film tabakası kalır. Film tabakası yüzeyi pasla karşı korur. Deneyimlere göre, koruma süresi 3 yıl olabilmektedir.

Bileşimi: Petrol esaslı vakslar ve hidrokarbon esaslı solvent içerir.

pH (%10 luk çözeltinin):

Özgül Ağırlık (g/cm³): 0,8 ± 0,1

Kullanım Alanları

Cıvatalar, somunlar, diskler, rotlar, demir ve çelik inşaat iskeleleri, beton karıştırıcılar, kimya sanayinde asit buharları ile karşılaşan tüm demir ve çelik kısımlar, deniz ekipman ve donanımı, deniz suyu tankları, tuzlu su tankları, boruları, çelik bobinler, çelik levhalar, paslanmaya karşı uzun süreli korunur.

Su kuleleri ve tankları.

Kullanım Şekli

Metal yüzeylerin temizlenmesine gerek olmaksızın fırça yada püskürtme ile tatbik edilebilir. Metal yüzeyde kalın bir pas tabakası varsa bile, doğrudan paslı tabaka üzerine tatbik edilir. Ürün bir süre sonra pas içine nüfuz ederek, pasla reaksiyona girer. Tabaka kaldırıldığında temiz metal yüzeyi elde edilir. Metalguard uygun bir solvent ile inceltilebilir püskürtme yöntemi ile uygulanır. Uygun solvent, Machinepartclean olabilir. İnceltme oranına göre istenilen film kalınlıkları elde edilir. 0,1 mm kalınlıkta bir film için 110 g/m², 1,2 mm kalınlık için 1.000 g/m² ürün gerekir.

NOT: Elektrik kontrol panoları, bilgisayarlar, televizyon radyo alıcı vericileri ile benzeri diğer elektronik ekipmanlarda kullanmayın.

Depolama

2 °C nin (35,6 °F) altında ve 40 °C (104 °F) üzerinde depolamayınız. Yanıcıdır! Stoklama ve kullanım sürecinde yangına karşı önlem alınız. Buharı zararlıdır, yeterli hava sirkülasyonu olmadan kullanmayın. Orijinal ambalajında sıkıca kapalı şekilde muhafaza ediniz. Metalguard, soğuk ve dondurucu havada kalınlaşabilir ve ayrışma olabilir. Bu performansı etkilemez. Kullanmadan önce bir süre oda sıcaklığında tutun ve çalkalayın.

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 4 yıldır.

Ambalaj

20 litre

Ürün kod: TC 84027